IT Arena

610mm 트랙 통합 제작·설치 도면

배포본 · 2026-11-05 · 회색 벽 3등분 반영

백색 원판 10장으로 만드는 22조각 코스입니다. 바닥·벽 위치, 원판별 재단도, 부품 치수와 설치 순서를 이 문서 한 권에서 확인할 수 있도록 묶었습니다. 이전 600mm·벽 높이 400mm 도면과 혼용하지 마십시오.

이번 배포 기준

- 본선 폭 610mm, 길이 약 44.64m, 직각 코너 10곳.
- 본선 P01~P20, 지름길 P21·P22. P21은 P15–P17을 사선으로 연결.
- 회색 원판의 벽 높이는 1,220÷3 ≈ 406.7mm. 분할선 406.7 / 813.3mm.
- 기존 회색 G23·G24와 EVA 벽 높이는 400mm.
- 작은 삼각형 섬은 잔디만 채우고 내부 벽 생략.

배포 전제

동아리 4곳에 백색 610×1,220mm, 회색 400×1,220mm, EVA 500×1,500mm를 각각 한 조각씩 전달한 뒤 남은 재고를 사용합니다. 남은 회색 원판을 앞으로 자를 때만 3등분을 적용합니다. 기존에 400mm로 잘라 둔 두 조각은 다시 만들지 않습니다.

재고 확인

백색 원판 10장 / 회색 원판 8장 + 기존 400×1,220mm 2개 / EVA 원판 14장 / 잔디 23개. 잔디는 개당 길이 확인이 필요하며, 1×1m 23개라면 계산상 완충 영역 약 18.38m²보다 면적 여유가 있습니다. 재단 손실은 별도입니다.

검증한 것: 바닥 22조각의 원판 10장 내 수용, 원판·코스에서 부품 겹침 없음, P21 양끝 접속, 벽 재료 띠별 길이 합계. 검증 전: 실물 손재단 시간, 차량 코너 회전, 받침 강성, 신호등·마커 최종 위치. 코너 하나와 벽 한 구간을 먼저 조립해 시험합니다.

이 문서에서 찾기

1–4쪽 · 공유와 작업 지침
배포 기준, 이 안내, 현장 조립, 로보틱스 전달문.

5–22쪽 · 바닥·벽 통합 설계
5쪽 설계 개요 / 6쪽 코스 조립도 / 7쪽 배치·주행 확인
8–17쪽 백색 원판 B01~B10 재단도
18쪽 벽 재료 배치도 / 19쪽 벽·받침 설치
20–22쪽 W01~W61 벽 길이·설치 좌표표.

23–45쪽 · 벽 원판별 재단도
23–30쪽 회색 원판 G-S01~G-S08
31쪽 기존 회색 벽판 G23·G24
32–45쪽 EVA 원판 E-S01~E-S14.

46–47쪽 · 바닥 부품 현장 좌표
P01~P22의 크기와 설치 좌표, P21의 정확한 모서리 좌표.

번호 구분
B01~B10 = 백색 원판 / P01~P22 = 바닥 부품
G-S = 회색 원판 / G01~G24 = 회색 벽 재료 띠
E-S = EVA 원판 / E01~E28 = EVA 벽 재료 띠
W01~W61 = 현장에 설치할 벽 부품.
벽 번호의 원재료 띠와 길이는 20–22쪽, 같은 부품의 원판 내 위치는 23–45쪽에서 찾습니다.

치수 읽기
재단도와 절단표는 mm, 현장 설치 좌표는 m입니다. A4 PDF는 축소 도면입니다. 페이지 그림을 자로 재지 말고 표시된 숫자로 재단합니다. 406.7mm를 세 번 더해 자르는 대신 실제 1,220mm를 3등분합니다.

현장 조립 순서와 개방 점검

① 원점과 전체 배치
홀 모서리를 원점으로 x=11m, y=14.5m 방향을 정합니다. 코스 조립도와 좌표표로 각 판의 위치를 표시하고 출입구·동선을 확인합니다.

② 바닥 제작·가조립
원판 번호와 P번호를 뒷면에 적습니다. 백색은 610mm 띠 두 개로 나누고 필요한 길이만 자릅니다. P21은 200×1,750mm로 가재단한 뒤 양끝 45°를 현장 접속면에 맞춥니다. 판끼리는 겹치지 않고 맞댑니다.

③ 잔디
도면의 완충 영역을 채웁니다. P21 옆 작은 삼각형에는 잔디만 넣습니다. 잔디가 도로로 넘어오거나 단차 때문에 차량이 걸리지 않도록 고정합니다.

④ 벽·받침
회색은 3등분 높이 약 406.7mm, 기존 회색 2개와 EVA는 400mm로 만듭니다. 벽 배치도의 재료 구분과 W좌표에 맞춰 세웁니다. 받침은 도로 반대쪽에 두고, 모서리·이음·중간 처짐을 보강합니다. 참고 기준점은 약 159곳이며 이음부 보강분은 추가입니다.

⑤ 마커·신호등
새 코스에서는 최종 좌표를 별도로 정합니다. 마커는 판 100×100mm·코드 70×70mm, 완성 도로 표면부터 중심 높이 400mm를 유지합니다. 벽 윗면에 높이를 맞추지 않습니다. ID45는 신호등 왼쪽, ID0은 오른쪽입니다. 신호등은 선두 그리드 앞선 300mm 앞을 기준으로 설치·시인성을 확인합니다.

⑥ 개방 전
실제 차량으로 직각 코너 하나 → 본선 한 바퀴 → P21·P22 통과를 시험합니다. 전체 조명을 켜고 노면·벽·잔디 인식과 마커·신호등을 확인합니다. 바닥 밀림·들뜸·날카로운 끝·벽 전도·받침 침범을 보수한 뒤 개방합니다.

직각 코너를 돈다는 가정만으로 전량 확정하지 않습니다. 회전이 어려워 코너를 넓히거나 경계를 바꾸면 바닥 10장 배치도와 벽표를 함께 다시 확인해야 합니다.

로보틱스 공유 안내문

트랙 제작 시간을 줄이기 위해 코스와 재단 방식을 아래와 같이 조정하려고 합니다. 제작·운영 담당자는 이 PDF를 기준으로 자재와 설치 조건을 확인해 주세요.

백색 포맥스는 동아리 사전 전달분을 제외한 10장만 사용합니다. 1,220mm 폭을 반으로 나눠 본선 폭을 610mm로 하고, 본선 20조각과 지름길 2조각으로 조립합니다. 본선 길이는 약 44.64m이며 기존 코스의 큰 흐름을 살린 직각 형태입니다.

P21은 왼쪽 아래 P15와 P17을 사선으로 연결하고, P22는 중앙에 둡니다. 두 지름길이 일직선으로 이어지지 않도록 했습니다. P21 옆 작은 삼각형은 잔디로 채우고 내부 벽은 생략합니다.

회색 포맥스는 1,220mm를 3등분해 벽 높이를 약 406.7mm로 만듭니다. 이미 남아 있는 회색 벽판 2개와 EVA는 높이 400mm를 유지합니다. 마커와 신호등 높이는 벽 윗면이 아니라 완성 도로 표면을 기준으로 설치합니다.

벽은 회색 약 56.12m, EVA 약 32.94m를 배정했습니다. 회색 원판에서 나오는 긴 띠 2개는 보수용으로 남깁니다. 원판별 재단 위치와 각 벽 부품의 번호·길이·좌표는 이 문서에 포함했습니다.

확인할 사항은 실제 자재 잔량과 잔디 개당 규격, 시공 장소·시간, 직선 재단 가능 장비, 출력 받침·마커 지지대 준비입니다. 먼저 코너 하나와 벽 한 구간을 만들어 차량 회전과 고정 상태를 확인한 뒤 본 제작을 진행해 주세요.

이 코스는 기존 공개 도면과 폭·코너·지름길 위치가 다릅니다. 참가 동아리에도 변경 도면을 공유해야 하며, 기존 시뮬 좌표와 마커·세이브 포인트 좌표를 그대로 사용하지 않도록 안내가 필요합니다.

설계 참고: github.com/MOSW626/istech-it-arena의 기존 규격과 구매 자재를 바탕으로 작성했습니다. 이 PDF의 새 코스는 현장 제작을 위한 변경 제안이며, 공식 저장소 반영 여부는 별도입니다.

10장으로 만드는 22조각 트랙

긴 띠 20개 + 지름길 2개

P21: P15–P17 사선 연결 · 원판 10장 유지

기존 코스의 오른쪽 긴 직선·상부 되돌이·중앙 굴곡·왼쪽 되돌이를 남기고 형태를 단순화했습니다. 10개 원판 작업 영역 안에 모든 조각을 배치했고, 원판과 코스에서 조각끼리 면적으로 겹치지 않는 것을 확인했습니다. 최적 조각 수를 증명한 결과는 아닙니다.

고정 조건

백색 포맥스 1,220×2,440mm 10장. 각 장에서 610×2,440mm 띠 두 개를 확보합니다. 1,220mm 폭의 중앙을 칼로 나누는 조건입니다. 톱날로 절단하거나 판 실측 폭이 작으면 두 띠가 모두 정확히 610mm가 되지 않을 수 있으므로 실제 폭을 확인합니다.

코스 변경

본선 폭 610mm(기존 450mm), 본선 중심선 길이 약 44.64m(기존 46.63m), 직각 코너 10곳, 지름길 폭 200mm. P21은 P15와 P17 사이의 사선 연결, P22는 길이 1,220mm를 유지합니다. 기존 규정 코스와 다른 새 제안이므로 참가 팀에 도면과 폭 변경을 공유해야 합니다.

손재단 순서


① 원판에 두 띠의 610mm 폭을 표시하고 긴 금속자로 나눕니다.
② 각 띠에서 필요한 길이만 직선으로 자릅니다. 2,440mm 부품은 긴 변을 더 쪼개지 않습니다.
③ 원판 B10 자투리에서 P21용 200×1,750mm와 P22용 200×1,220mm를 뽑습니다. P21만 양끝을 45° 사선으로 잘라 맞댑니다.
④ 뒷면에 P번호를 적고 코스 도면대로 맞대어 고정합니다.

시간의 한계

기존안보다 부품·곡선 칼질을 줄였지만 2.4m 길이 재단은 여전히 필요합니다. 4등분에 1시간 반이 걸렸던 작업 조건이라면 첫 원판의 실제 작업 시간을 재고 전체 일정을 잡으십시오. 제조업체에 직선 띠 재단을 맡길 수 있으면 이 도면을 치수표로 전달할 수 있습니다.

현장 배치도 | P번호로 조립

단위 m · 좌표 원점은 홀 모서리 · 화살표 방향은 제안

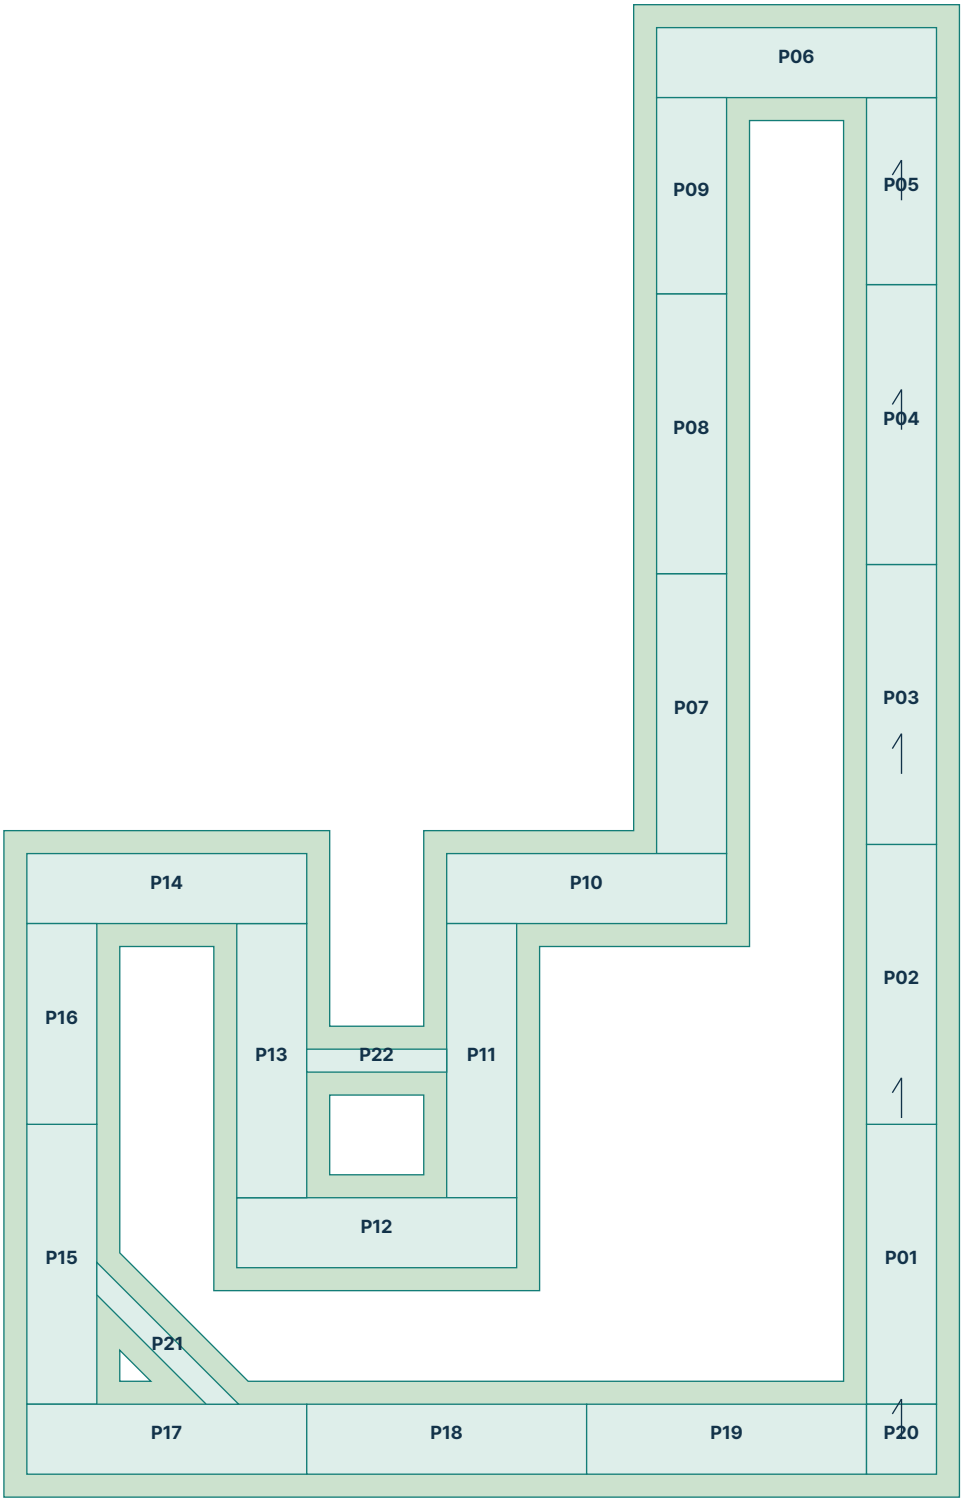

녹색: 200mm 완충 영역. 벽 재료와 생략 구간은 뒤의 벽 도면을 따릅니다.

배치·벽·주행에서 확인할 것

홀 11.0×14.5m 안에서 완충 영역 외곽은 약 x≈1.975~10.305m, y≈0.695~13.705m입니다. 벽 두께를 더해도 출입구와 주변 통행 공간을 현장에서 확인합니다. 코스를 임의로 중앙 이동하지 말고 원점을 공유하십시오.

직각 도로 안에서 차량이 스스로 곡선으로 회전할 공간을 기대하는 안입니다. 610mm 폭이 모든 차량에 충분하다고 검증하지 않았습니다. 먼저 실제 차량과 벽으로 코너 하나를 만들어 회전·벽 인식·잔디 침범 여부를 확인합니다. 코너가 안 돌면 본 도면을 확정하지 않습니다.

완충 영역 면적은 약 18.38m², 그 바깥 경계 길이는 약 89.99m입니다. 작은 삼각형의 벽을 제외한 실제 설치 벽은 약 89.06m로, 판재 벽 용량 103m 안에 들어갑니다. 이 페이지의 완충 영역 전체 둘레와 설치 벽 길이는 다릅니다. 벽은 모두 직선으로 제작하며, 모서리 맞댐·두께·받침을 반영한 실제 길이는 설치 전에 확인합니다. 잔디 23개의 개당 길이는 여전히 확인해야 합니다.

P21은 P15 오른쪽 면의 중심 (2.785, 2.600)m에서 P17 위쪽 면의 중심 (3.880, 1.505)m을 잇습니다. 직선 구간 길이 약 1,549mm, 폭 200mm입니다. P22는 x=4.615~5.835m, y=4.4~4.6m를 유지합니다. 두 지름길은 일직선으로 이어지지 않습니다. 완충 영역이 좁은 분리 섬에서는 벽을 임의로 덧대어 입구를 막지 않도록 합니다.


출발 그리드는 오른쪽 긴 직선에 배치할 수 있으나 최종 위치는 새로 정해야 합니다. 신호등·ArUco·세이브 포인트·시뮬 좌표는 기존 파일을 그대로 사용하지 않습니다. 기존 규칙에서 유지할 것과 바꿀 것을 운영진이 정리해 팀에 공유합니다.

바닥 판은 겹쳐 놓지 않고 맞댑니다. 단차·들뜸·밀림을 고정하고, 얇은 포맥스 위에 사람이 올라가며 보수하지 않습니다. 곡선 벽을 없앤 대신 도로 바깥 잔디도 직사각형 조각 위주로 설치할 수 있습니다.

뒤의 10쪽은 실제 원판별 배치도입니다. 각 조각의 표 치수는 그림에 놓인 방향의 가로×세로이며 설치할 때는 회전할 수 있습니다. A4 출력물은 축소 배치도입니다. 본선 P01~P20과 지름길 P21~P22를 혼동하지 마십시오.

원판 B01 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P01 610 × 2440


P02 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B02 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P03 610 × 2440


P04 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B03 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P05 610 × 1630


P06 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B04 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P07 610 × 2440


P08 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B05 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P09 610 × 1710


P10 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B06 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P11 610 × 2390


P12 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B07 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P13 610 × 2390


P14 610 × 2440

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B08 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



조각 / 가로 × 세로 mm

P15 610 × 2440


P16 610 × 1750

작업 영역 폭 610mm × 2줄

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B09 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm



작업 영역 폭 610mm × 2줄

조각 / 가로 × 세로 mm


P17 610 × 2440

P18 610 × 2440

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

원판 B10 / 10

구매 규격 1,220×2,440mm · 내부 작업 영역 1,220×2,440mm

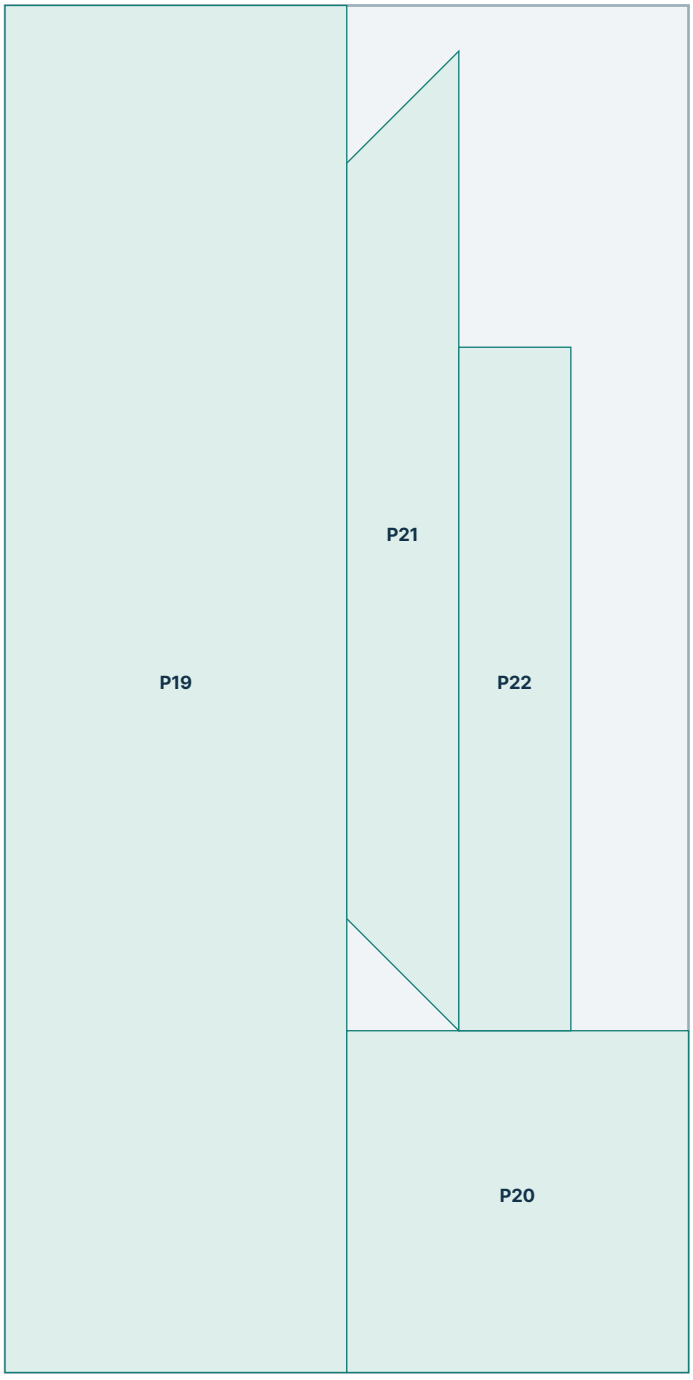

조각 / 가로 × 세로 mm

P19 610 × 2440

P20 610 × 610

P21 200 × 1749

P22 200 × 1220

P21: 200×1,750mm 가재단

정확한 외접 길이 1,748.6mm


양끝을 그림처럼 평행 사선 절단

P21은 양끝 45° 절단 · 모서리에서 200mm씩 표시

회색은 여유·자투리입니다. 그림의 배치는 서로 겹치지 않습니다. 구매 판의 실제 크기와 칼질 여유를 확인하고, 같은 원판에서 나오는 부품을 모두 표시한 뒤 자릅니다.

벽 배치도 | 회색 + EVA

진한 남색: 회색 포맥스 / 주황: EVA / 작은 삼각형: 벽 생략

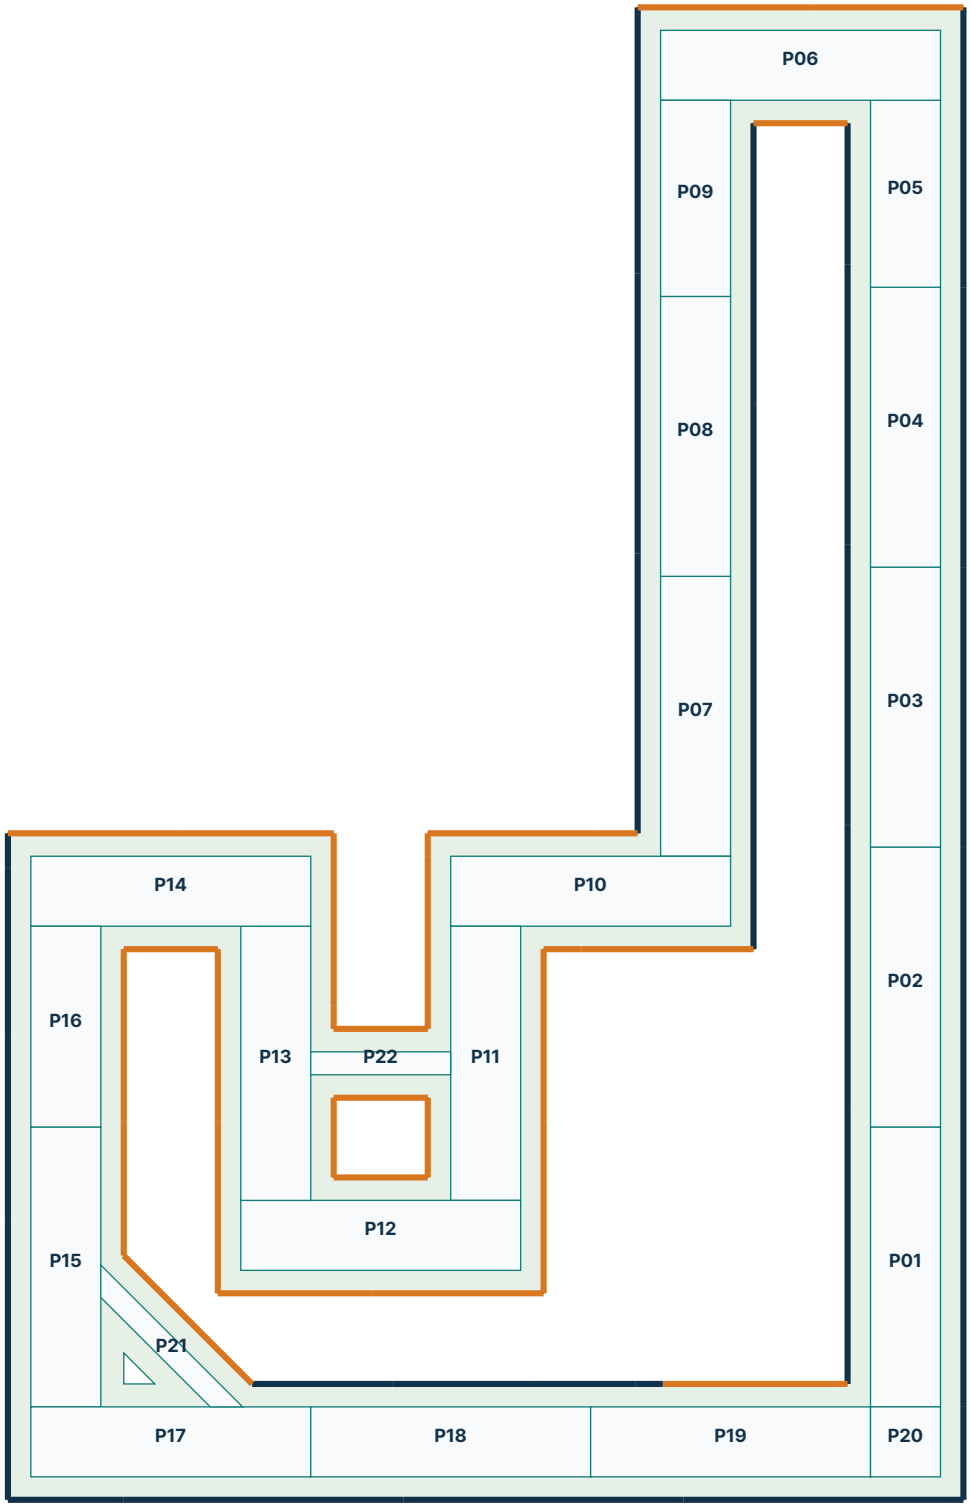

벽은 백색 도로 끝이 아니라 완충 영역 바깥에 설치합니다. P21 양끝은 개방합니다.

벽 제작·받침 설치

회색 G01~G22의 높이는 1,220mm의 3등분인 약 406.7mm입니다. 기존 G23·G24와 EVA는 400mm를 유지합니다. 도면의 선은 벽의 주행 공간 쪽 면으로 사용합니다. 회색 판은 선 밖으로 두께 3mm가, EVA는 선 밖으로 10mm가 나가도록 놓습니다. 분리 섬에서는 선 밖이 섬 안쪽입니다.

회색 원판 8장 중 약 406.7×2,440mm 띠 22개와 기존 400×1,220mm 판 2개를 절단표에 배정했습니다. 약 406.7×2,440mm 띠 2개는 보수용으로 남깁니다. EVA는 400×1,500mm 띠 28개(원판 14장) 중 필요한 부분만 사용합니다. 정확한 배정은 뒤 절단표를 따릅니다.

설치 벽 길이: 회색 약 56.12m + EVA 약 32.94m = 약 89.06m. EVA는 평평하게 세우거나 필요한 모서리에서 꺾어 사용합니다. 재료가 바뀌는 이음도 뒷면에서 연결합니다.

P21과 원래 왼쪽 아래 코너 사이 작은 삼각형은 잔디만 채우고 내부 벽을 설치하지 않습니다. 큰 중앙 섬과 큰 바깥 경계에는 벽을 둡니다. 작은 삼각형의 벽 생략은 주행·판정 조건 변경이므로 팀에 공유하고 차량이 잔디 경계를 구분하는지 시험합니다.

받침 위치 참고: 긴 벽은 우선 600mm 이하 간격으로 잡으면 모서리 포함 기준점 약 159곳입니다. 판 이음부 받침과 보강은 추가합니다. 이는 출력할 받침 수량의 확정값이 아닙니다. 회색 3mm와 EVA 10mm용 홈을 구분하고 첫 벽 한 구간을 조립해 상단 휨과 넘어짐을 시험합니다.

받침 바닥은 외곽 벽의 경우 트랙 반대쪽, 섬 벽의 경우 섬 안쪽에 둡니다. 좁은 섬에서 받침이 도로로 나오면 받침 형상을 줄이거나 위쪽 연결 보강을 사용합니다. 받침을 백색 도로 위에 놓지 않습니다.

절단표의 길이는 도면상 맞댐 길이입니다. 첫 판을 대고 두께·이음 처리를 확인한 뒤 나머지를 자릅니다. 특히 두 판의 직각 접합에서는 한 판의 두께만큼 끝을 조정하고, 손실은 보수용 회색 띠·EVA 잔량에서 보충합니다.

벽판 절단표 | 1–22

G: 회색 약 406.7×2,440mm 22띠 + 400×1,220mm 2띠 / E: EVA 400×1,500mm

벽번호 / 재료·원띠 / 길이(mm) / 시작(x,y)m → 끝(x,y)m

W01 G01 2440 (10.305, 13.705) → (10.305, 11.265)

W02 G02 2440 (10.305, 11.265) → (10.305, 8.825)

W03 G03 2440 (10.305, 8.825) → (10.305, 6.385)

W04 G04 2440 (10.305, 6.385) → (10.305, 3.945)

W05 G05 2440 (10.305, 3.945) → (10.305, 1.505)

W06 G06 810 (10.305, 1.505) → (10.305, 0.695)

W07 G07 2440 (9.295, 1.705) → (9.295, 4.145)

W08 G08 2440 (9.295, 4.145) → (9.295, 6.585)

W09 G09 2440 (9.295, 6.585) → (9.295, 9.025)

W10 G10 2440 (9.295, 9.025) → (9.295, 11.465)

W11 G11 1230 (9.295, 11.465) → (9.295, 12.695)

W12 G12 2440 (10.305, 0.695) → (7.865, 0.695)

W13 G13 2440 (7.865, 0.695) → (5.425, 0.695)

W14 G14 2440 (5.425, 0.695) → (2.985, 0.695)

W15 G15 1010 (2.985, 0.695) → (1.975, 0.695)

W16 G16 2440 (7.465, 6.505) → (7.465, 8.945)

W17 G17 2440 (7.465, 8.945) → (7.465, 11.385)

W18 G18 2320 (7.465, 11.385) → (7.465, 13.705)

W19 G19 2440 (8.475, 12.695) → (8.475, 10.255)

W20 G20 2440 (8.475, 10.255) → (8.475, 7.815)

W21 G21 2320 (8.475, 7.815) → (8.475, 5.495)

W22 G22 2440 (1.975, 0.695) → (1.975, 3.135)

같은 원띠 번호의 부품은 같은 재료 띠에서 뽑습니다. 긴 조각부터 표시하고 자투리를 다음 부품에 사용합니다. 좌표는 현장 홀 원점 기준입니다.

벽판 절단표 | 23–44

G: 회색 약 406.7×2,440mm 22띠 + 400×1,220mm 2띠 / E: EVA 400×1,500mm

벽번호 / 재료·원띠 / 길이(mm) / 시작(x,y)m → 끝(x,y)m

W23 G06 1630 (1.975, 3.135) → (1.975, 4.765)

W24 G15 1430 (1.975, 4.765) → (1.975, 6.195)

W25 G23 310 (1.975, 6.195) → (1.975, 6.505)

W26 G24 1220 (4.104, 1.705) → (5.324, 1.705)

W27 G11 1210 (5.324, 1.705) → (6.534, 1.705)

W28 G23 910 (6.534, 1.705) → (7.444, 1.705)

W29 G18 120 (7.444, 1.705) → (7.564, 1.705)

W30 G21 120 (7.564, 1.705) → (7.684, 1.705)

W31 E01 1500 (7.684, 1.705) → (9.184, 1.705)

W32 E02 111 (9.184, 1.705) → (9.295, 1.705)

W33 E03 1500 (6.645, 5.495) → (6.645, 3.995)

W34 E04 1500 (6.645, 3.995) → (6.645, 2.495)

W35 E05 1500 (3.805, 2.495) → (3.805, 3.995)

W36 E06 1500 (3.805, 3.995) → (3.805, 5.495)

W37 E07 1500 (1.975, 6.505) → (3.475, 6.505)

W38 E08 1340 (3.475, 6.505) → (4.815, 6.505)

W39 E09 1500 (7.465, 13.705) → (8.965, 13.705)

W40 E10 1340 (8.965, 13.705) → (10.305, 13.705)

W41 E11 1500 (6.645, 2.495) → (5.145, 2.495)

W42 E12 1340 (5.145, 2.495) → (3.805, 2.495)

W43 E13 1500 (2.985, 5.495) → (2.985, 3.995)

W44 E14 1171 (2.985, 3.995) → (2.985, 2.824)

같은 원띠 번호의 부품은 같은 재료 띠에서 뽑습니다. 긴 조각부터 표시하고 자투리를 다음 부품에 사용합니다. 좌표는 현장 홀 원점 기준입니다.

벽판 절단표 | 45–61

G: 회색 약 406.7×2,440mm 22띠 + 400×1,220mm 2띠 / E: EVA 400×1,500mm

벽번호 / 재료·원띠 / 길이(mm) / 시작(x,y)m → 끝(x,y)m

W45 E15 1500 (5.635, 6.505) → (7.135, 6.505)

W46 E16 330 (7.135, 6.505) → (7.465, 6.505)

W47 E17 1500 (8.475, 5.495) → (6.975, 5.495)

W48 E18 330 (6.975, 5.495) → (6.645, 5.495)

W49 E19 1500 (4.815, 6.505) → (4.815, 5.005)

W50 E20 205 (4.815, 5.005) → (4.815, 4.800)

W51 E21 1500 (5.635, 4.800) → (5.635, 6.300)

W52 E22 205 (5.635, 6.300) → (5.635, 6.505)

W53 E23 1500 (2.985, 2.824) → (4.046, 1.764)

W54 E24 83 (4.046, 1.764) → (4.104, 1.705)

W55 E25 820 (9.295, 12.695) → (8.475, 12.695)

W56 E26 820 (3.805, 5.495) → (2.985, 5.495)

W57 E27 820 (4.815, 4.800) → (5.635, 4.800)

W58 E28 820 (5.635, 4.200) → (4.815, 4.200)

W59 E24 820 (4.815, 3.505) → (5.635, 3.505)


W60 E02 695 (5.635, 3.505) → (5.635, 4.200)

W61 E20 695 (4.815, 4.200) → (4.815, 3.505)

같은 원띠 번호의 부품은 같은 재료 띠에서 뽑습니다. 긴 조각부터 표시하고 자투리를 다음 부품에 사용합니다. 좌표는 현장 홀 원점 기준입니다.

회색 포맥스 원판 G-S01 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

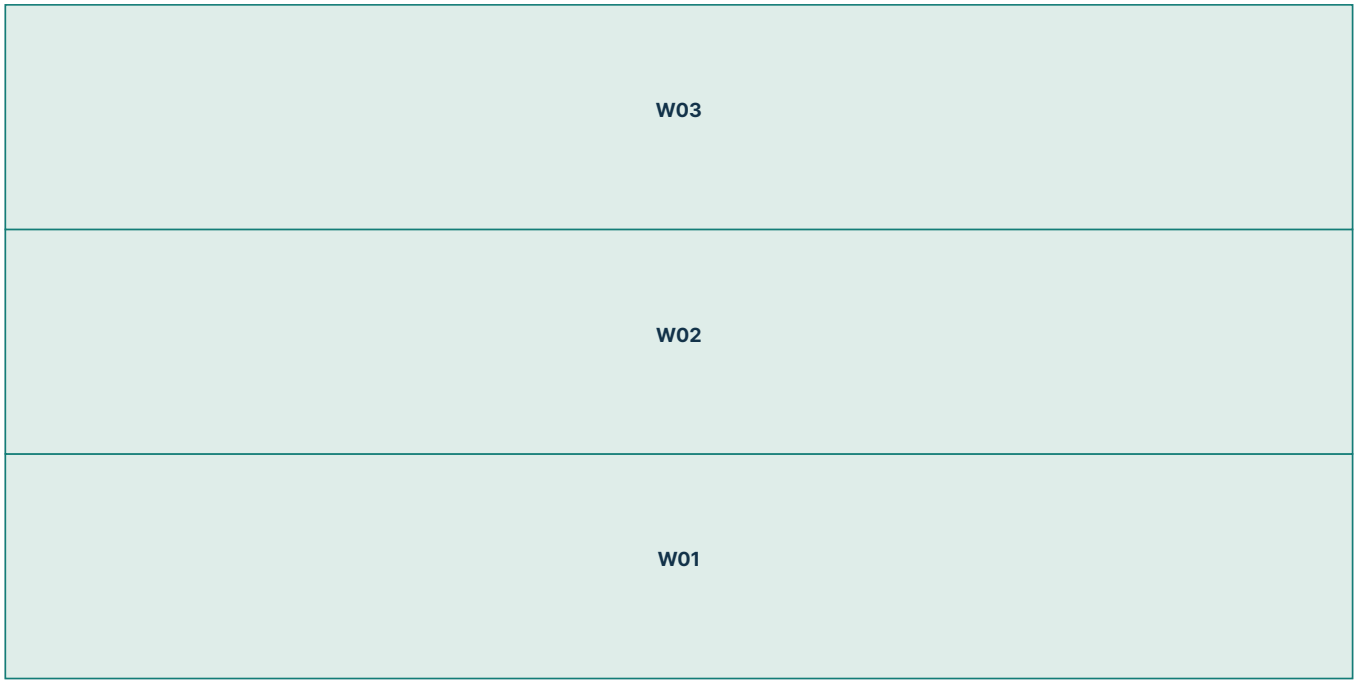

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G01 W01 2,440.0mm 시작 0.0mm


G02 W02 2,440.0mm 시작 0.0mm

G03 W03 2,440.0mm 시작 0.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S02 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

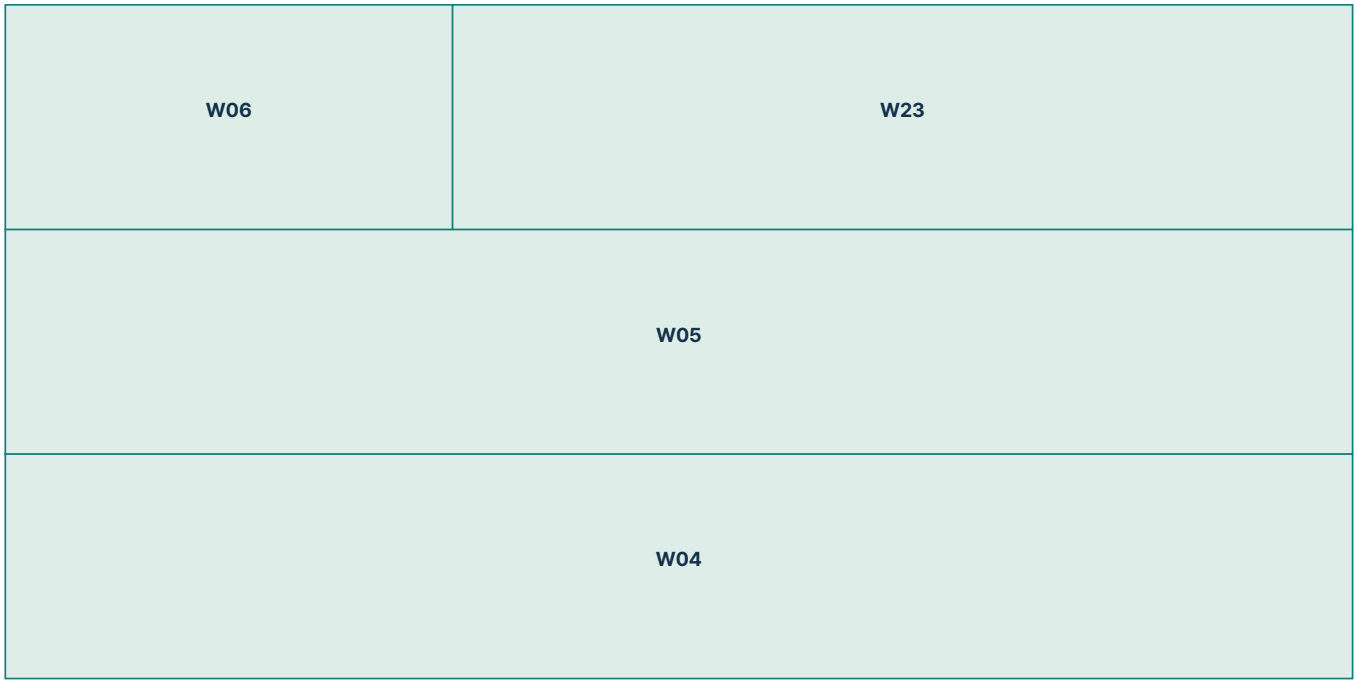

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G04 W04 2,440.0mm 시작 0.0mm

G05 W05 2,440.0mm 시작 0.0mm


G06 W06 810.0mm 시작 0.0mm

G06 W23 1,630.0mm 시작 810.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S03 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

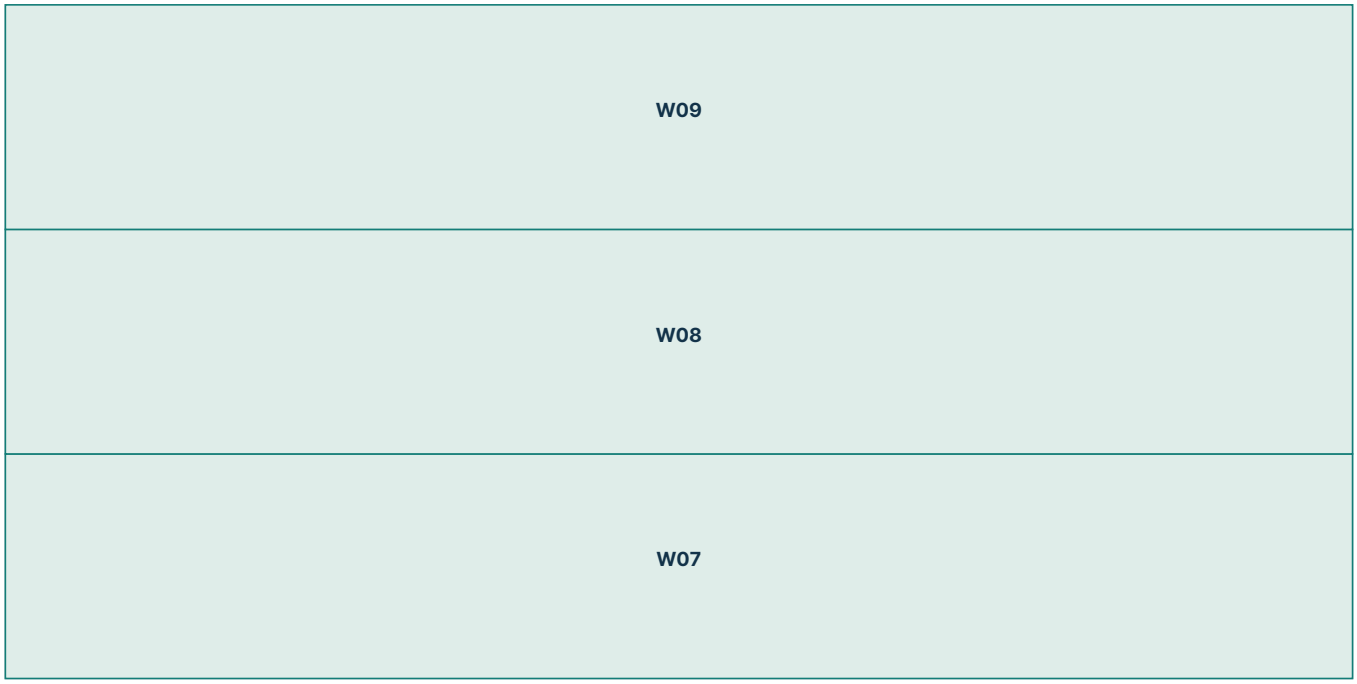

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G07 W07 2,440.0mm 시작 0.0mm


G08 W08 2,440.0mm 시작 0.0mm

G09 W09 2,440.0mm 시작 0.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S04 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

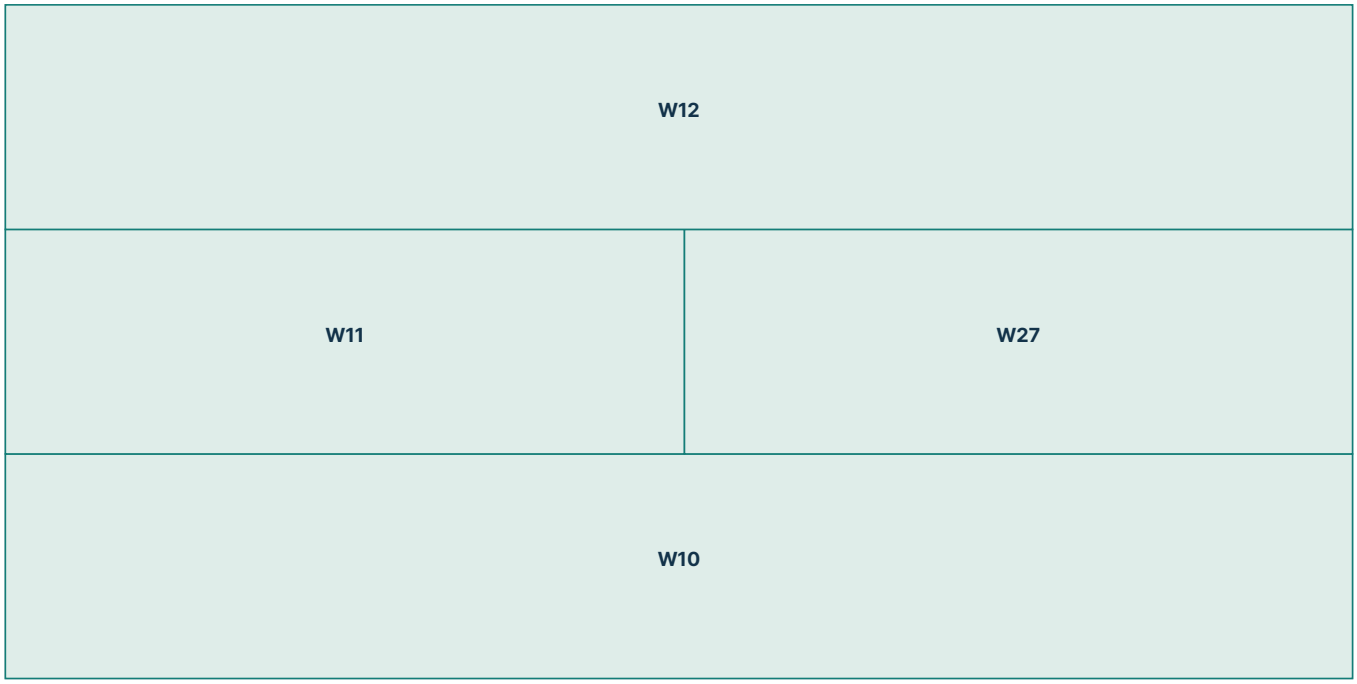

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G10 W10 2,440.0mm 시작 0.0mm

G11 W11 1,230.0mm 시작 0.0mm


G11 W27 1,210.0mm 시작 1,230.0mm

G12 W12 2,440.0mm 시작 0.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S05 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

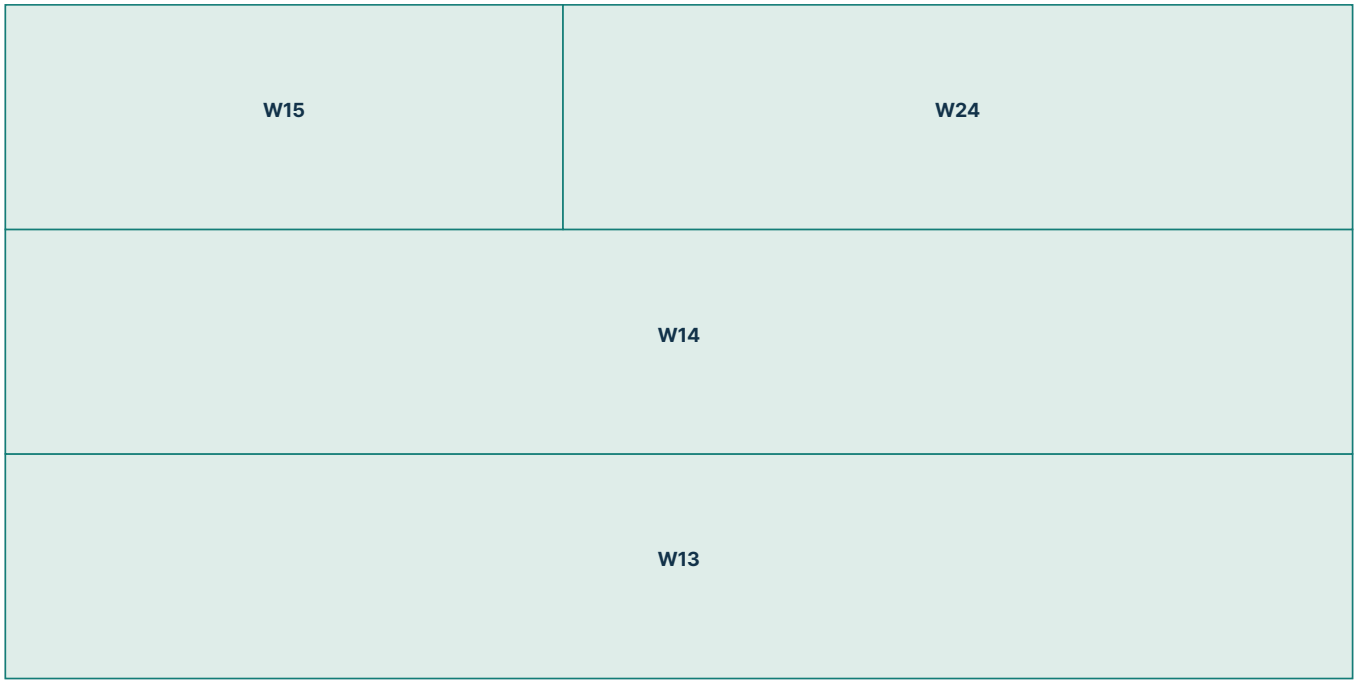

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G13 W13 2,440.0mm 시작 0.0mm

G14 W14 2,440.0mm 시작 0.0mm


G15 W15 1,010.0mm 시작 0.0mm

G15 W24 1,430.0mm 시작 1,010.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S06 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

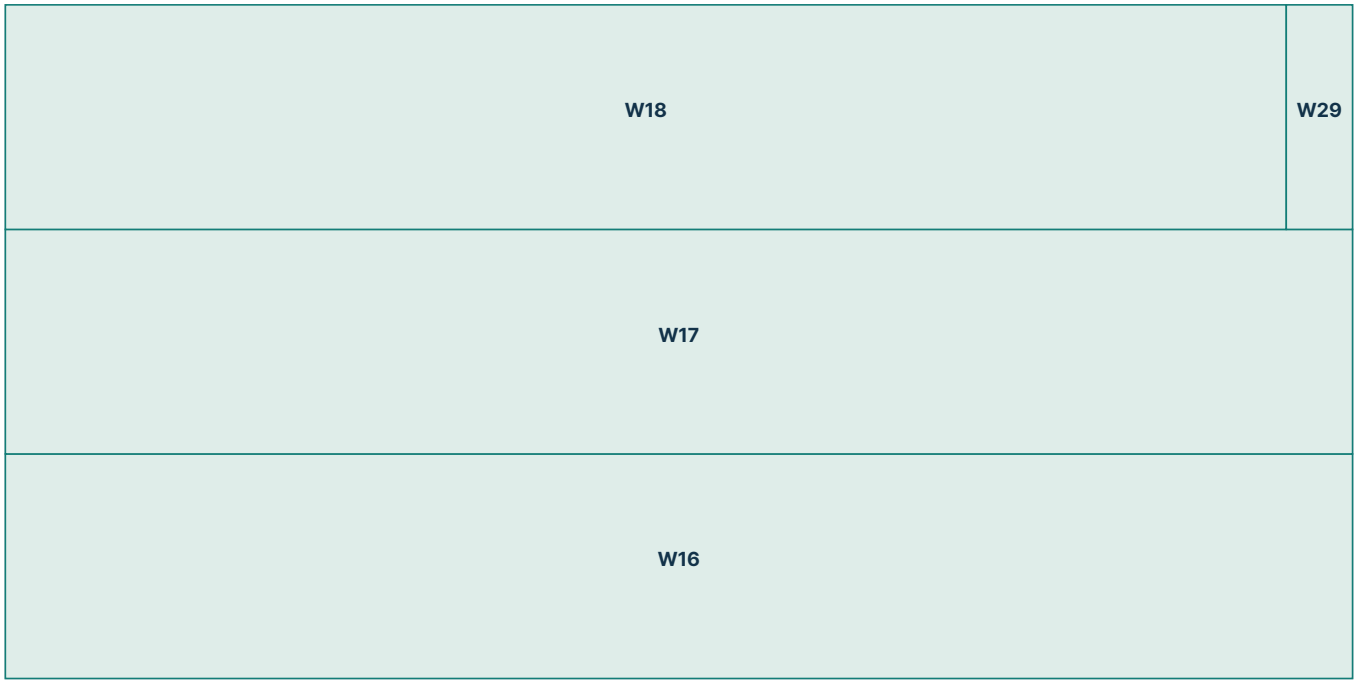

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G16 W16 2,440.0mm 시작 0.0mm

G17 W17 2,440.0mm 시작 0.0mm


G18 W18 2,320.0mm 시작 0.0mm

G18 W29 120.0mm 시작 2,320.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S07 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개

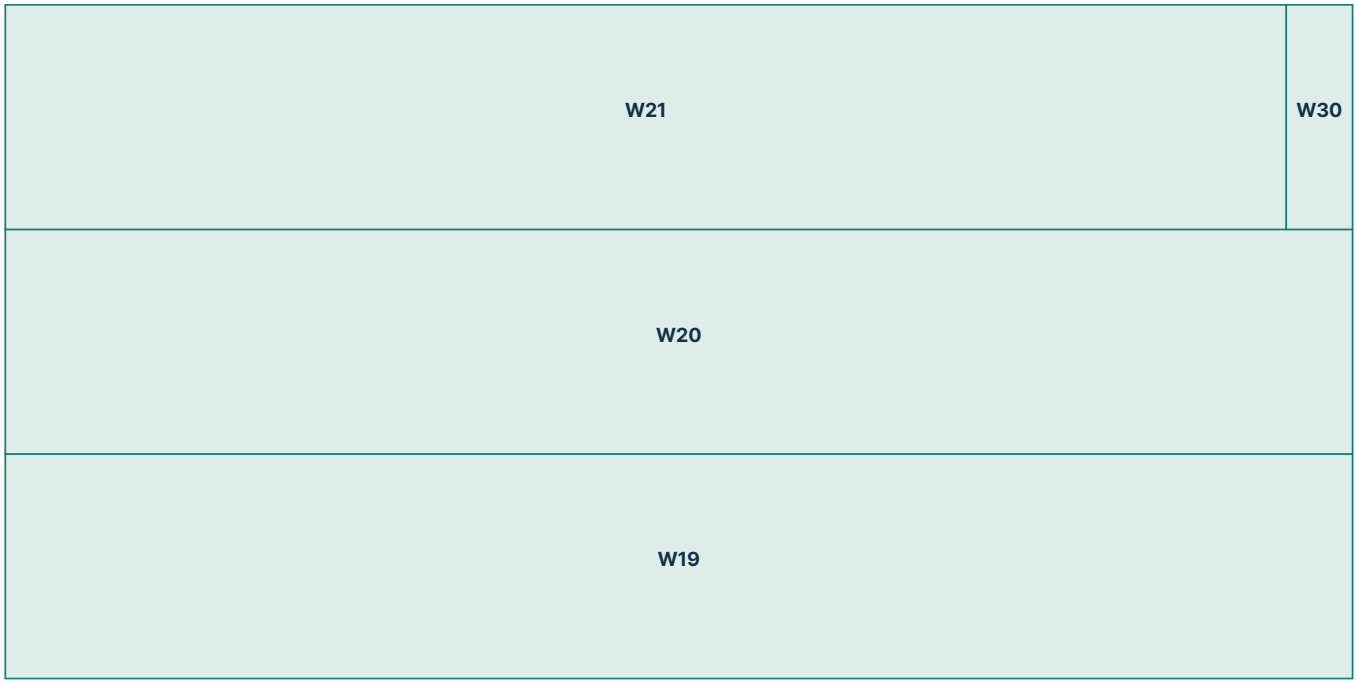

가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G19 W19 2,440.0mm 시작 0.0mm

G20 W20 2,440.0mm 시작 0.0mm

G21 W21 2,320.0mm 시작 0.0mm

G21 W30 120.0mm 시작 2,320.0mm

1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

회색 포맥스 원판 G-S08 / 08

원판 1,220 × 2,440mm · 3등분: 높이 약 406.7mm 띠 3개



가로 2,440mm / 세로 1,220mm · 406.7 / 813.3mm에 분할선


재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

G22 W22 2,440.0mm 시작 0.0mm


1,220mm를 실제로 3등분해 띠를 먼저 나누고, 각 띠에서 세로 절단선을 표시합니다. 2,440mm 전체 길이를 쓰는 부품은 끝을 더 자르지 않습니다. 높이 방향으로 판을 돌려 사용하지 마십시오.

기존 회색 벽판 G23 · G24

각각 400 × 1,220mm · 원판 추가 사용 없음

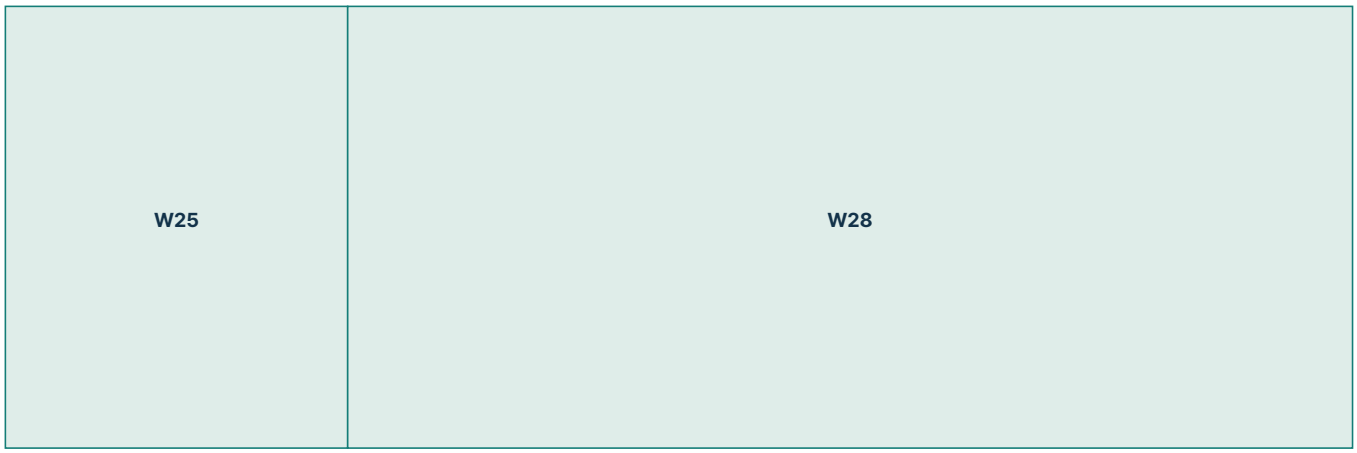

G23 / 가로 1,220mm × 높이 400mm



G24 / 가로 1,220mm × 높이 400mm


G23 W25 310.0mm 시작 0.0mm

G23 W28 910.0mm 시작 310.0mm

G24 W26 1,220.0mm 시작 0.0mm

EVA 원판 E-S01 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

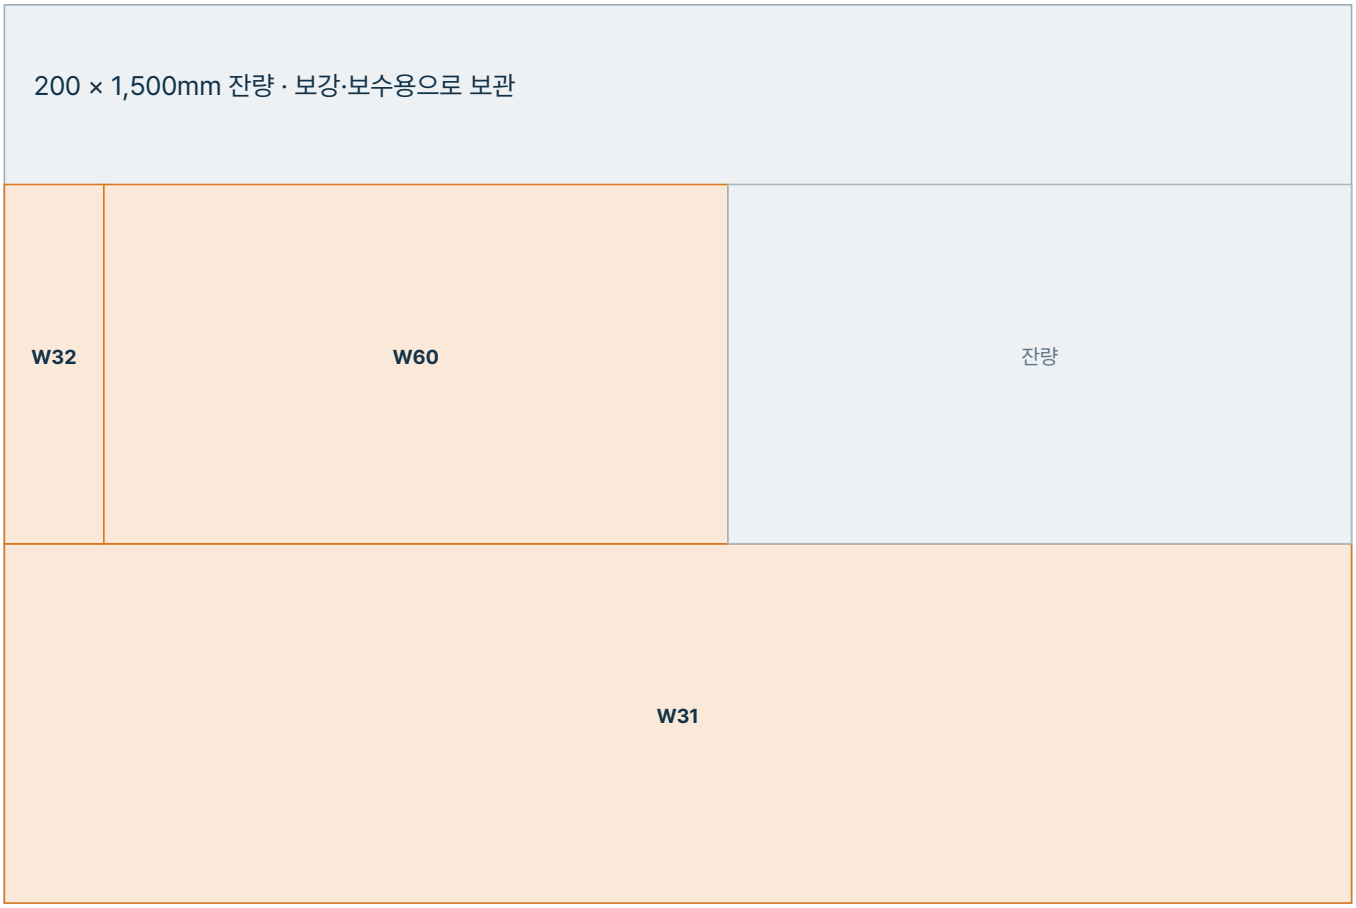

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E01 W31 1,500.0mm 시작 0.0mm


E02 W32 110.7mm 시작 0.0mm

E02 W60 695.0mm 시작 110.7mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S02 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

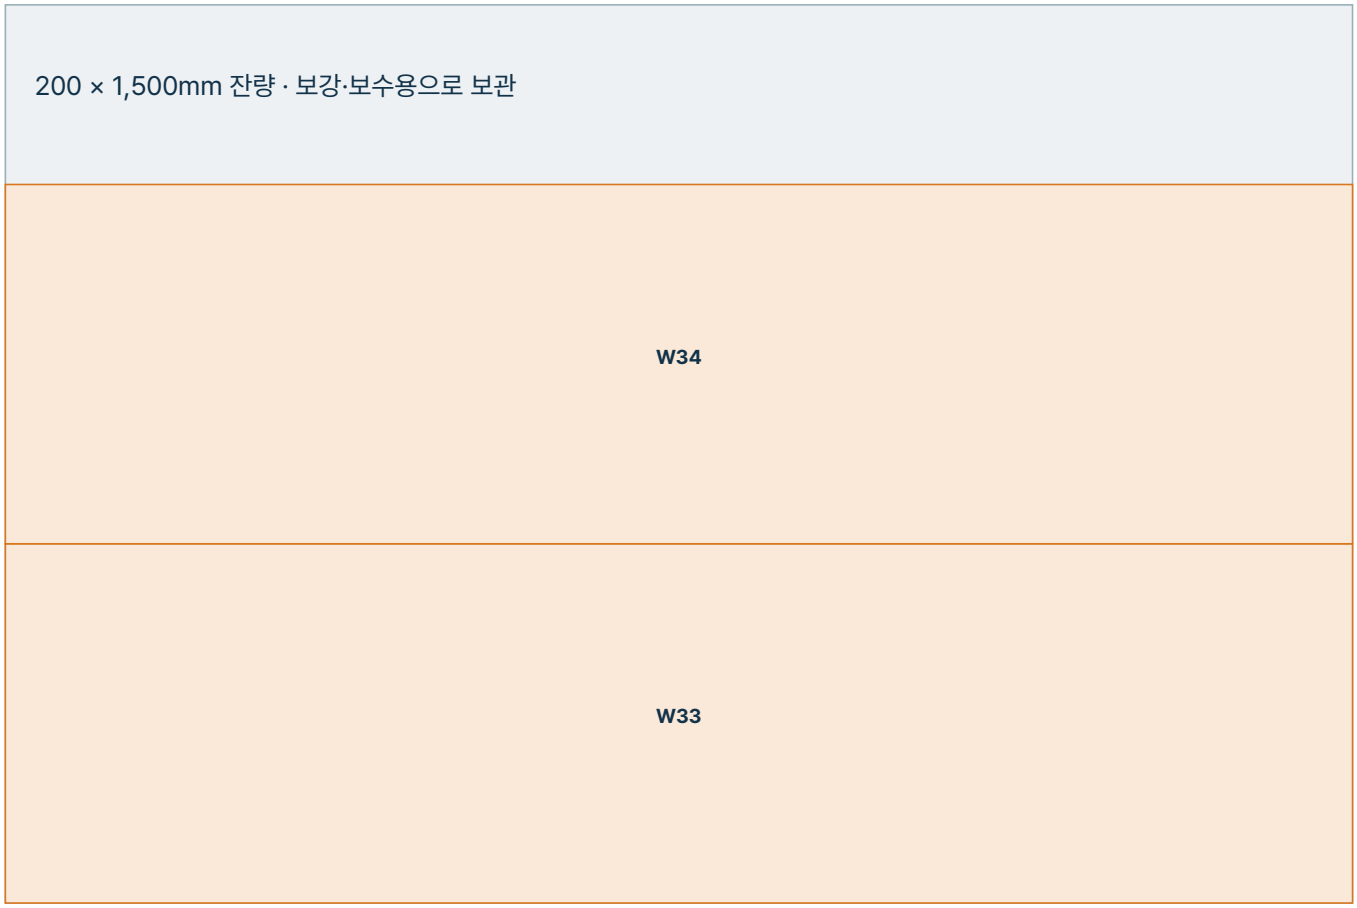

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치


E03 W33 1,500.0mm 시작 0.0mm

E04 W34 1,500.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S03 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

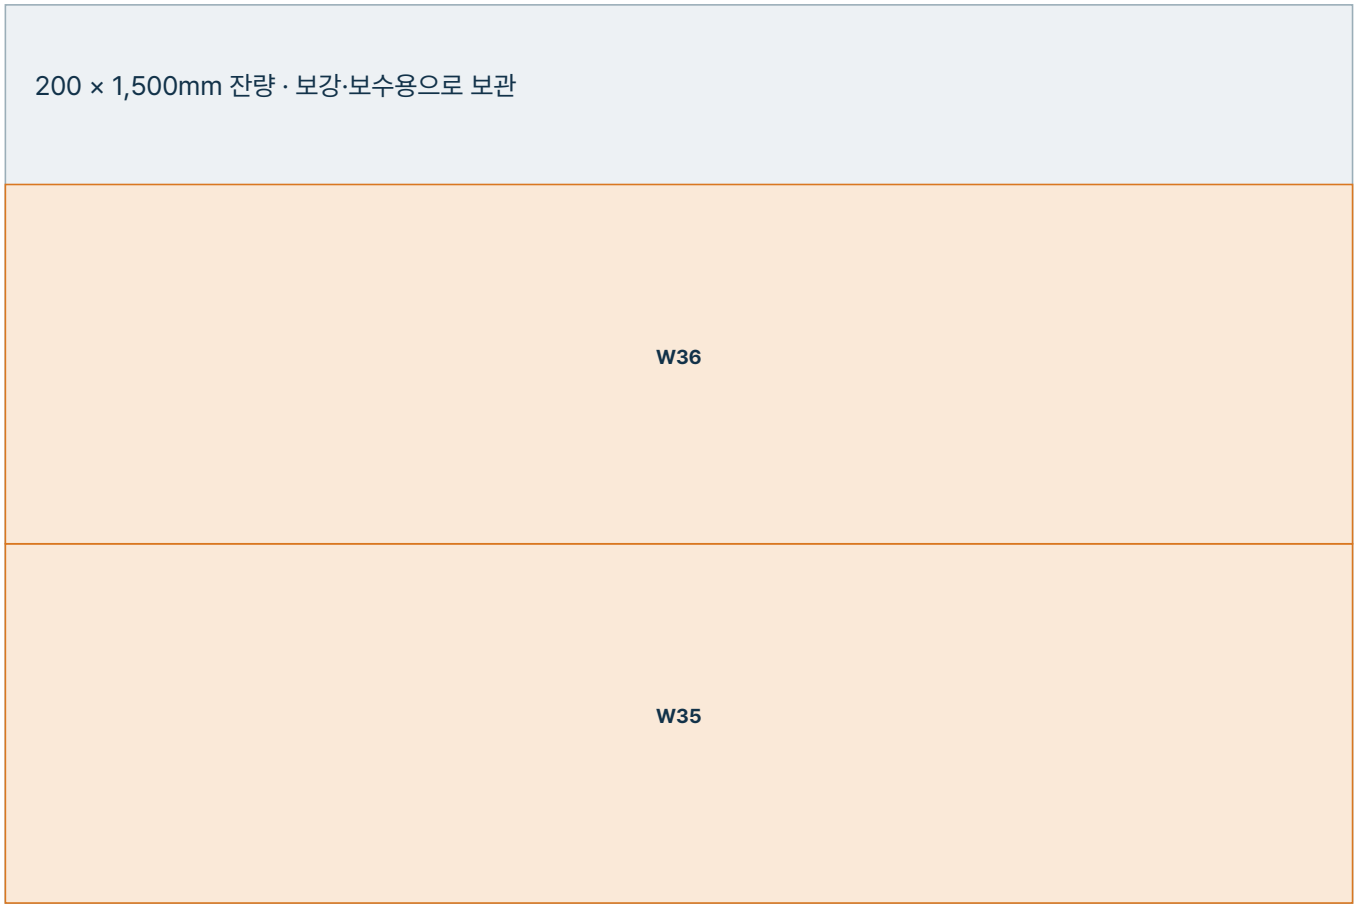

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치


E05 W35 1,500.0mm 시작 0.0mm

E06 W36 1,500.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S04 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

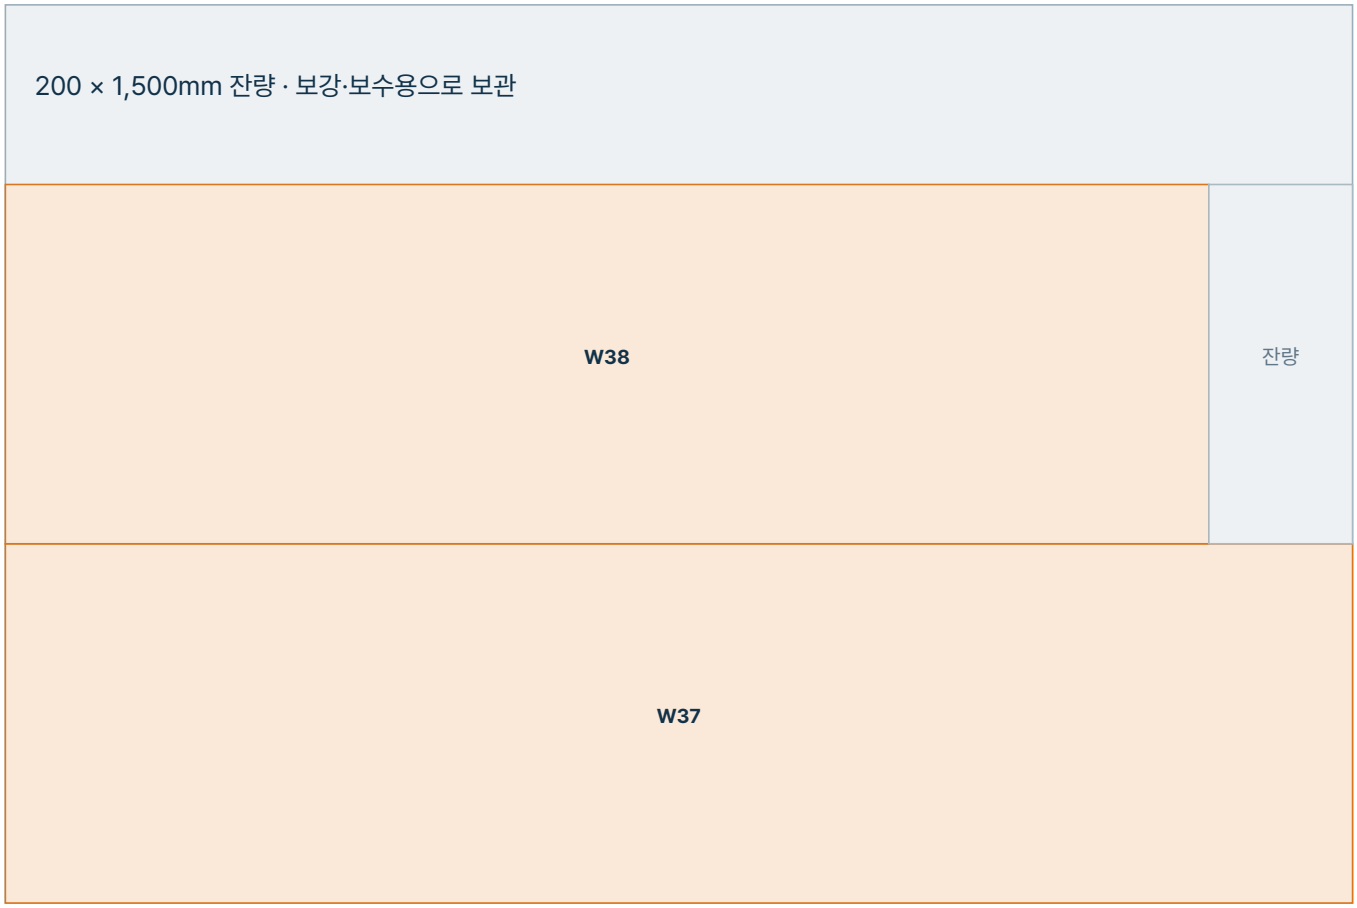

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치


E07 W37 1,500.0mm 시작 0.0mm

E08 W38 1,340.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S05 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

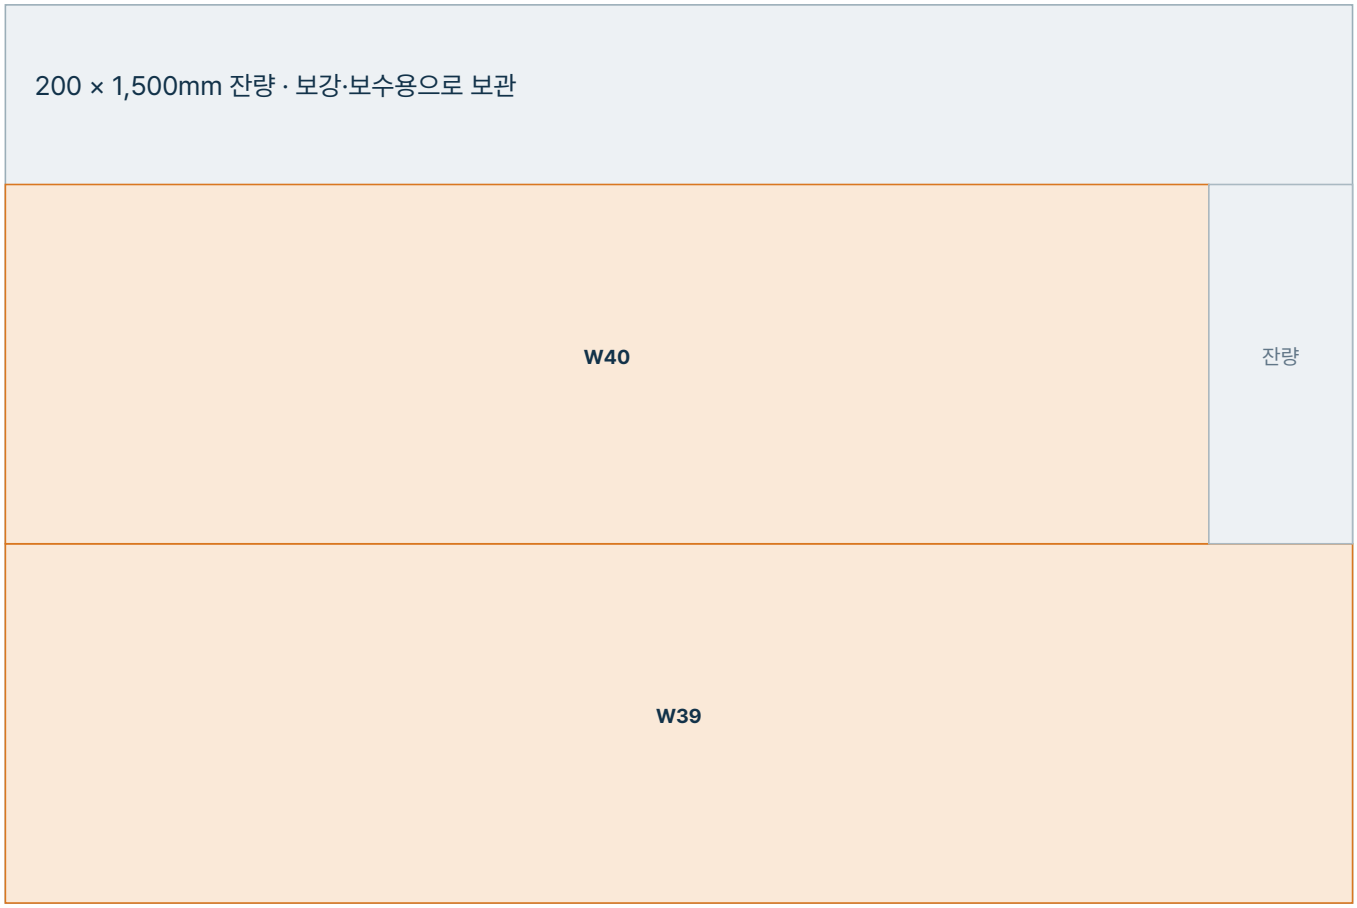

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치


E09 W39 1,500.0mm 시작 0.0mm

E10 W40 1,340.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S06 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

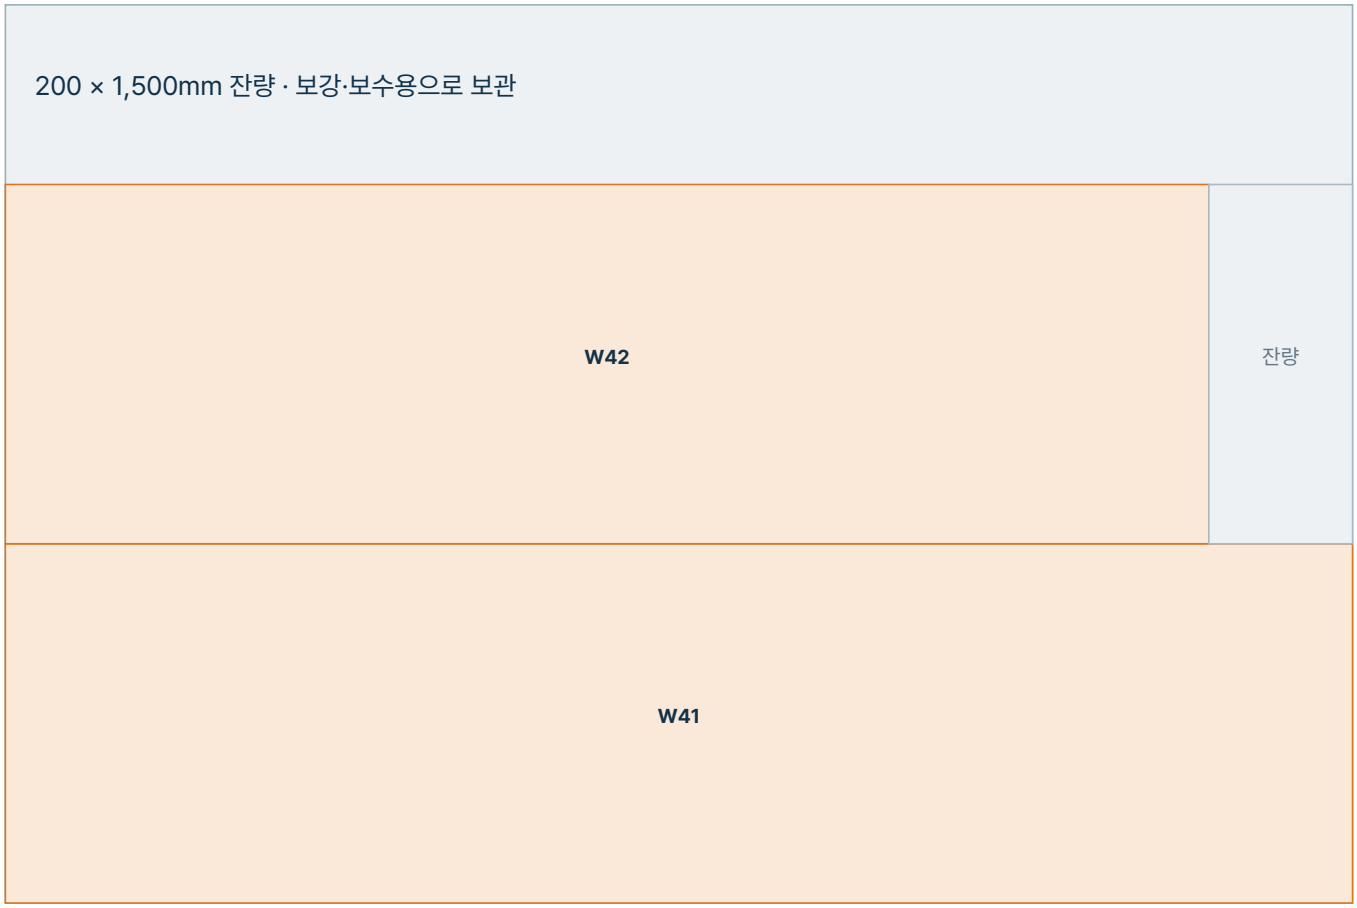

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치


E11 W41 1,500.0mm 시작 0.0mm

E12 W42 1,340.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S07 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

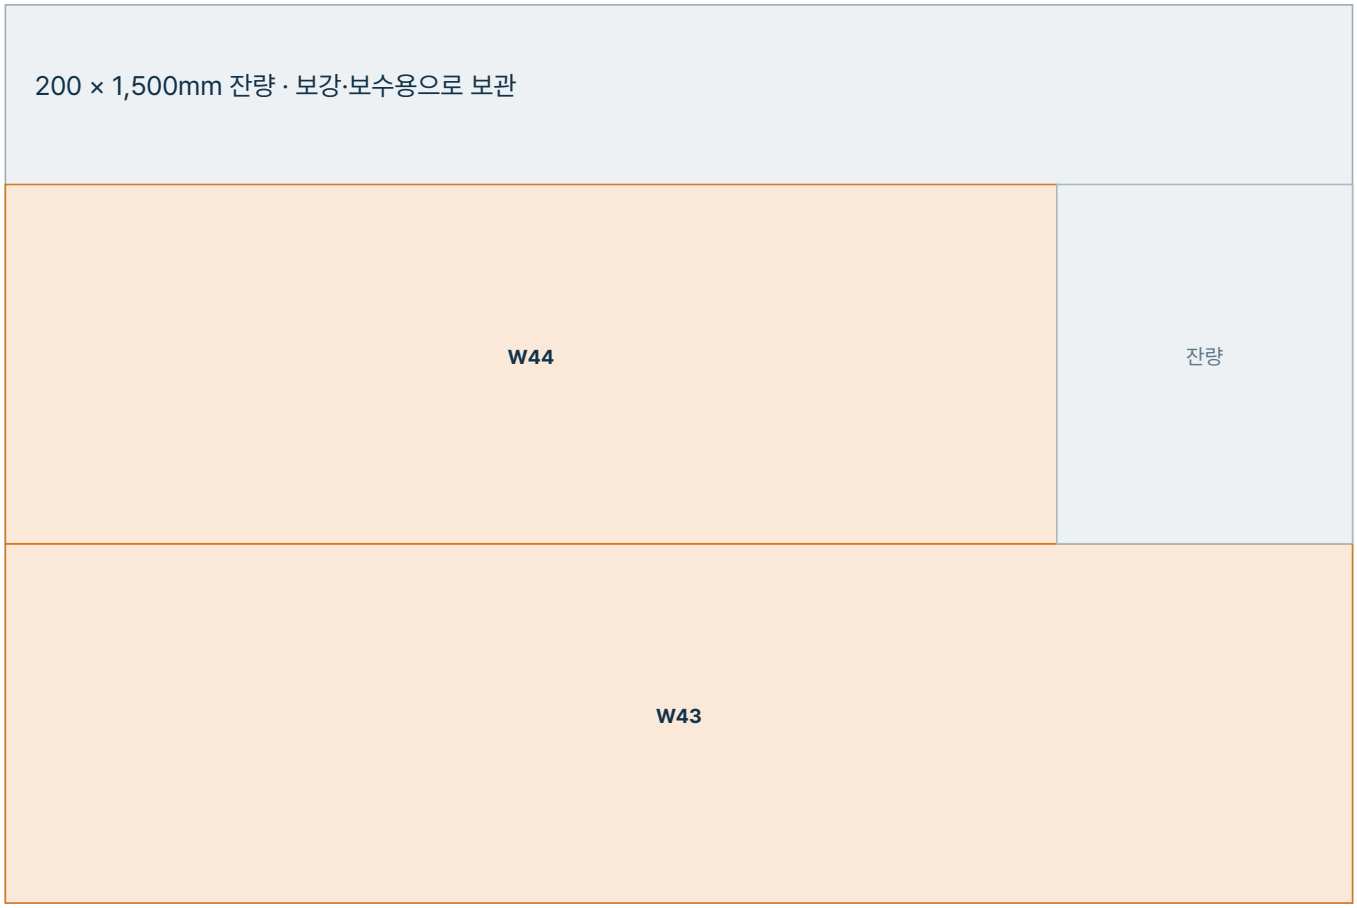

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E13 W43 1,500.0mm 시작 0.0mm

E14 W44 1,170.7mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S08 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개



가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E15 W45 1,500.0mm 시작 0.0mm

E16 W46 330.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S09 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개



가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E17 W47 1,500.0mm 시작 0.0mm

E18 W48 330.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S10 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개



가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E19 W49 1,500.0mm 시작 0.0mm


E20 W50 205.0mm 시작 0.0mm

E20 W61 695.0mm 시작 205.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S11 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

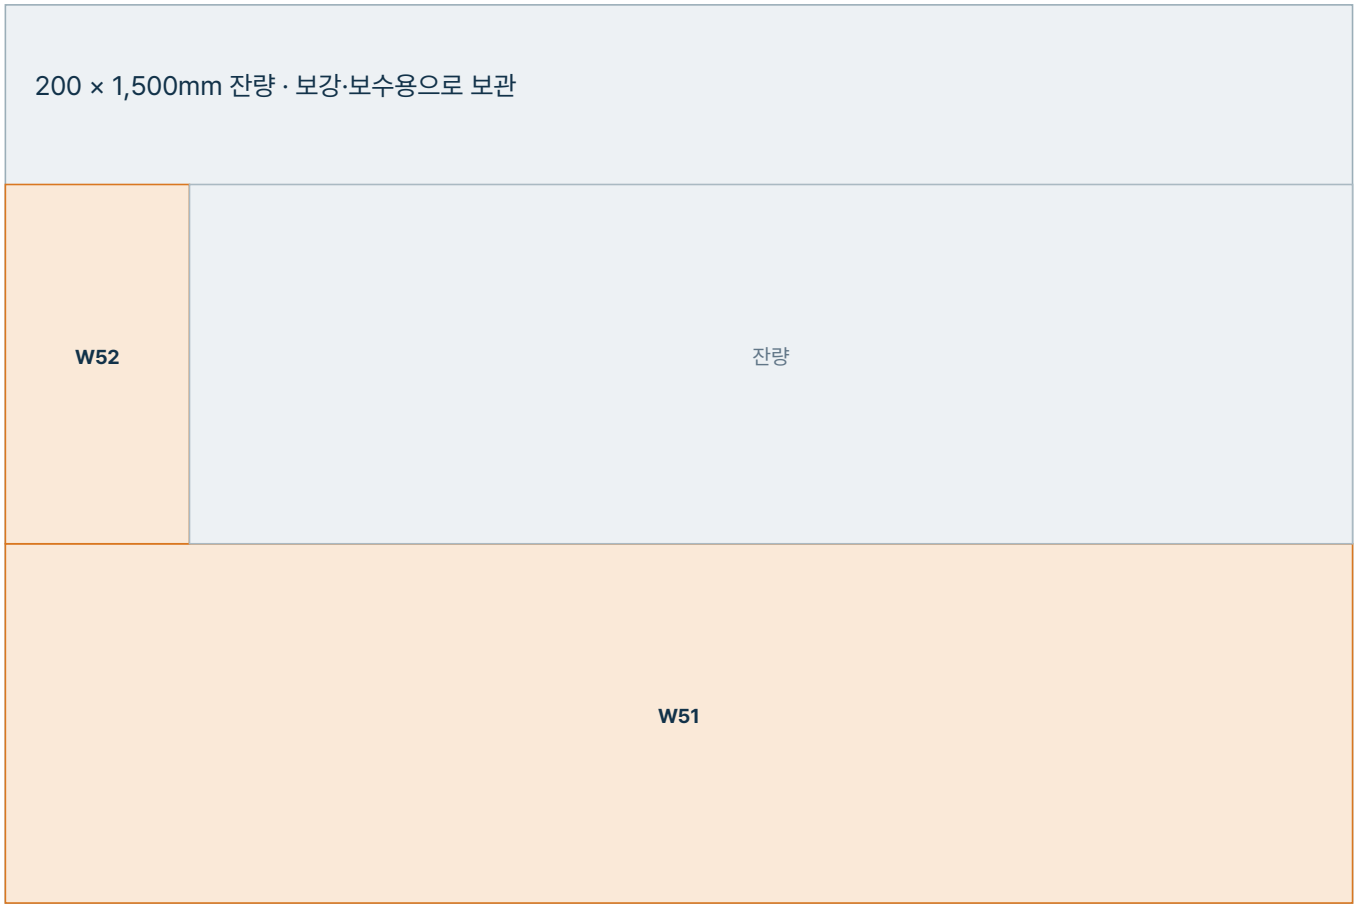

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E21 W51 1,500.0mm 시작 0.0mm

E22 W52 205.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S12 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개



가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E23 W53 1,500.0mm 시작 0.0mm


E24 W54 82.9mm 시작 0.0mm

E24 W59 820.0mm 시작 82.9mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S13 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

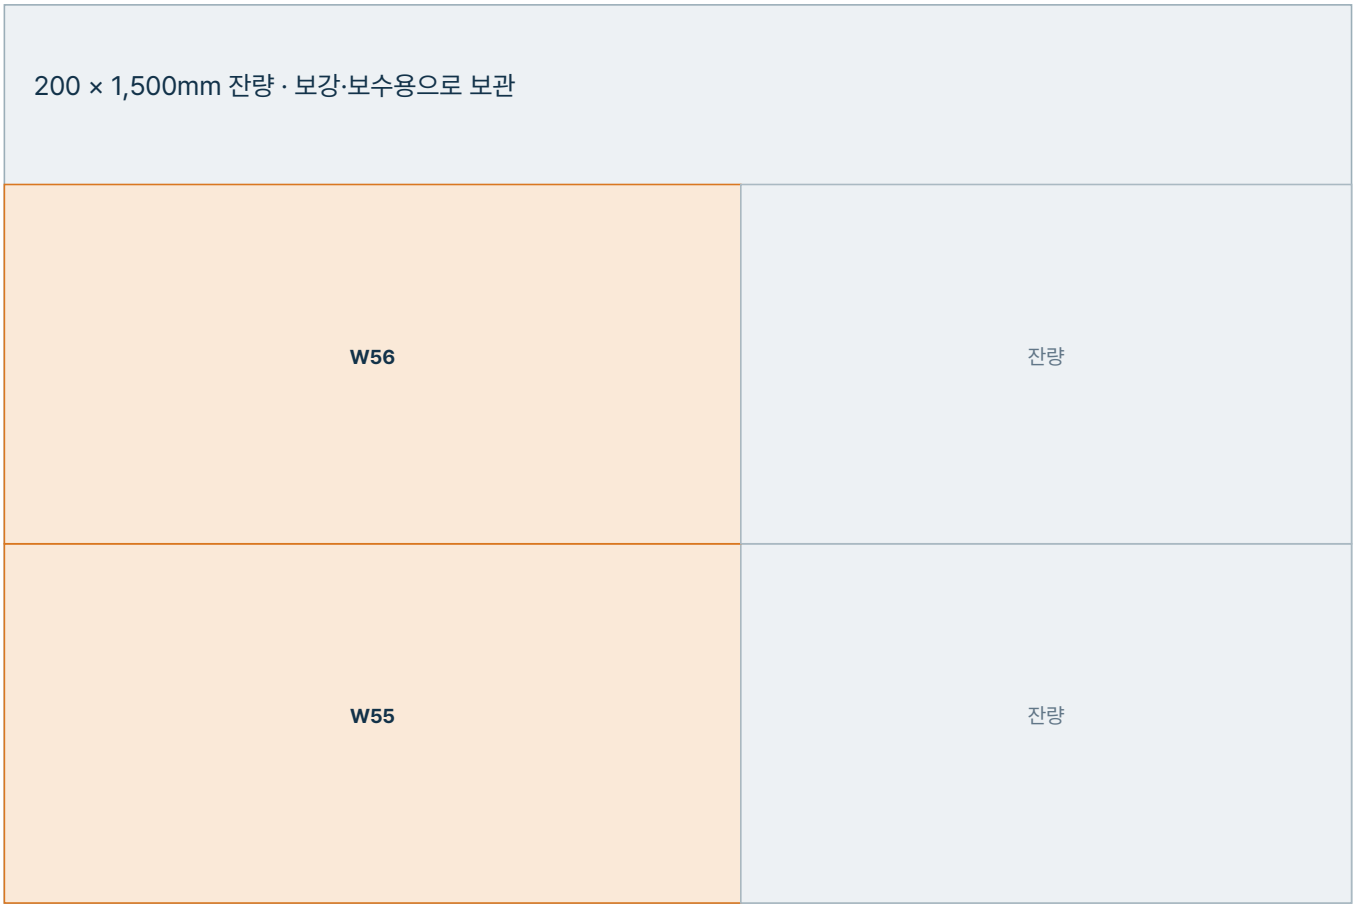

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치


E25 W55 820.0mm 시작 0.0mm

E26 W56 820.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

EVA 원판 E-S14 / 14

원판 1,000 × 1,500 × 10mm · 400mm 높이 띠 2개

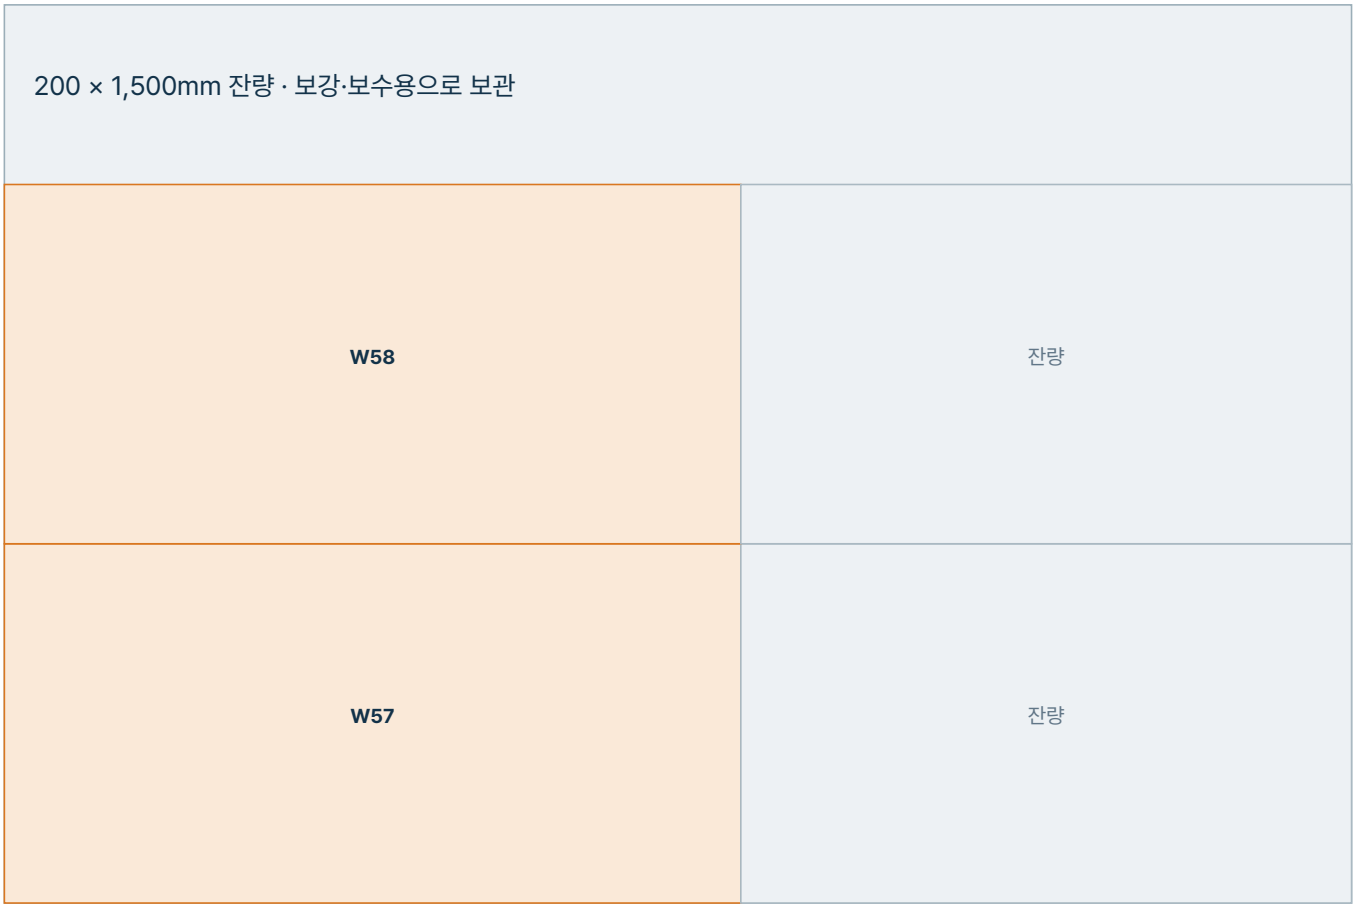

가로 1,500mm / 세로 1,000mm

재료 띠 / 벽 부품 / 절단 길이 / 띠 왼쪽에서 시작 위치

E27 W57 820.0mm 시작 0.0mm

E28 W58 820.0mm 시작 0.0mm

EVA를 평평하게 놓고 금속자를 대어 여러 번 나눠 자릅니다. 벽 높이 400mm를 유지합니다. 회색 영역은 잔량이며, 작은 벽 조각도 W번호를 적어 묶어 보관합니다.

바닥 부품 현장 좌표

원점: 홀 모서리 / 위치 m / 치수 mm / 조각은 축소 도면에서 회전 가능

조각	왼쪽 x / 아래 y (m)	현장 가로 × 세로(mm)
P01	9.495 / 1.505	610.0 × 2440.0
P02	9.495 / 3.945	610.0 × 2440.0
P03	9.495 / 6.385	610.0 × 2440.0
P04	9.495 / 8.825	610.0 × 2440.0
P05	9.495 / 11.265	610.0 × 1630.0
P06	7.665 / 12.895	2440.0 × 610.0
P07	7.665 / 6.305	610.0 × 2440.0
P08	7.665 / 8.745	610.0 × 2440.0
P09	7.665 / 11.185	610.0 × 1710.0
P10	5.835 / 5.695	2440.0 × 610.0
P11	5.835 / 3.305	610.0 × 2390.0
P12	4.005 / 2.695	2440.0 × 610.0

바닥 부품 현장 좌표

원점: 홀 모서리 / 위치 m / 치수 mm / 조각은 축소 도면에서 회전 가능

조각	왼쪽 x / 아래 y (m)	현장 가로 × 세로(mm)
P13	4.005 / 3.305	610.0 × 2390.0
P14	2.175 / 5.695	2440.0 × 610.0
P15	2.175 / 1.505	610.0 × 2440.0
P16	2.175 / 3.945	610.0 × 1750.0
P17	2.175 / 0.895	2440.0 × 610.0
P18	4.615 / 0.895	2440.0 × 610.0
P19	7.055 / 0.895	2440.0 × 610.0
P20	9.495 / 0.895	610.0 × 610.0
P21	2.785 / 1.505	1236.4 × 1236.4
P22	4.615 / 4.400	1220.0 × 200.0

P21 예외: 위 치수는 사선 조각을 감싸는 상자입니다. 직사각형으로 자르면 안 됩니다. 모서리 좌표(m)는 (2.785, 2.458579), (2.785, 2.741421), (4.021421, 1.505), (3.738579, 1.505)입니다. 실제 폭은 200mm이며 200×1,750mm 띠에서 양끝을 45°로 맞춥니다.

본선은 P01→P02→P03→P04→P05→P06→P09→P08→P07→P10→P11→P12→P13→P14→P16→P15→P17→P18→P19→P20→P01 순으로 이어집니다. 도면 화살표 기준이며 P21·P22는 대체 경로입니다.